



IMPORTANTE:

- Antes de iniciar a instalação certifique-se que a energia elétrica está desligada e o espaço livre de qualquer obstáculo.
- Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.


1

Identifique os cabos elétricos e prepare-os para serem instalados no conector do produto.




2

Utilize a travessa (A) para marcar os pontos de furação.




3

Fure o teto (3.1) e instale a bucha (B) adequada para a fixação.



4


Fixe a travessa (A) com os parafusos (C) nas buchas (B) já instaladas.



5

5.1 - Rosqueie a haste (H) no corpo (E) do produto.


5.2 - Rosqueie o suporte (F) na haste (D), tomando cuidado para não torcer o cabo elétrico.

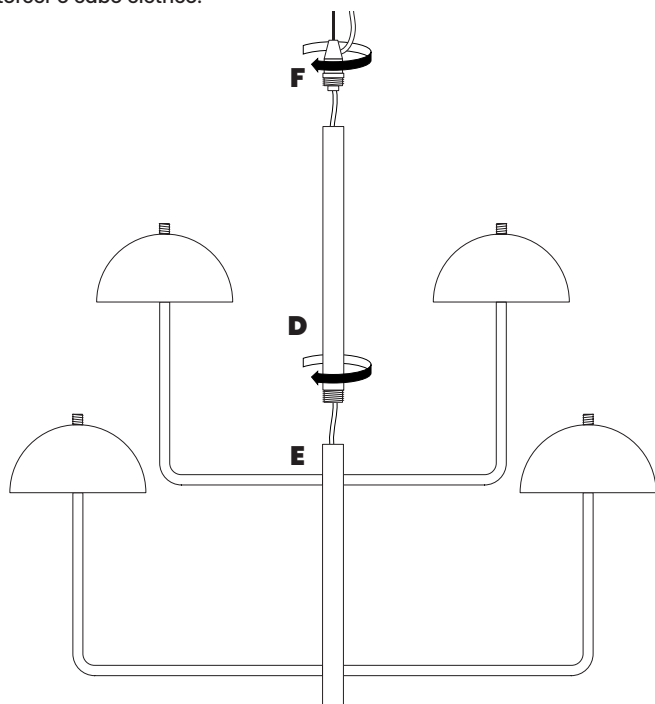

6


Ajuste a altura desejada movimentando o cabo de aço (G) através do prensa-cabo.

Ajuste o comprimento do cabo elétrico soltando o parafuso lateral (H); deixe-o maior do que o cabo de aço (G).




7

Ligue os fios da rede elétrica no conector (I) do produto, respeitando a sequência da fase, do neutro e do terra.

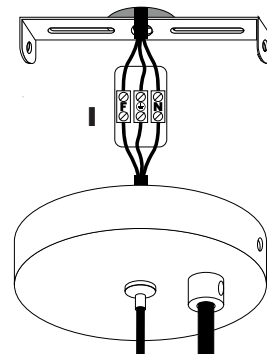

8


Encaixe a canopla (J) na travessa (A) e fixe-a com os parafusos laterais (K).

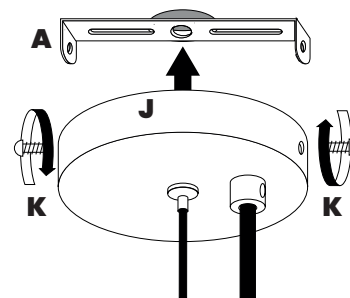

9

Encaixe os vidros (L) nos braços (M) do produto.

Importante: Manuseie o vidro com cuidado para evitar trincas e/ou quebras.

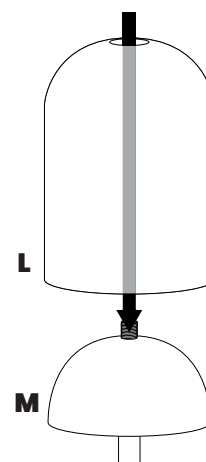

10

Encaixe a tampa de acabamento (N) sobre o vidro (L) e rosqueie o botão de acabamento (O) no braço (M) da luminária.

