

**IMPORTANTE:**


- Antes de iniciar a instalação certifique-se que a energia elétrica está desligada e o espaço livre de qualquer obstáculo.
- Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.

ATENÇÃO!

Antes de instalar este produto certifique-se que o local de instalação suportará seu peso. Caso seja necessário, reforce a estrutura antes de iniciar a instalação.

1

Identifique os cabos elétricos e prepare-os para serem instalados no conector do produto. Utilize a travessa (A) para marcar os pontos de furação.




Repita para os dois lados.

2

2.1 - Fure o teto e instale as buchas (B) adequada para a fixação.


2.2 - Fixe a travessa (A) com os parafusos (C) nas buchas (B) já instaladas.



Repita para os dois lados.

3

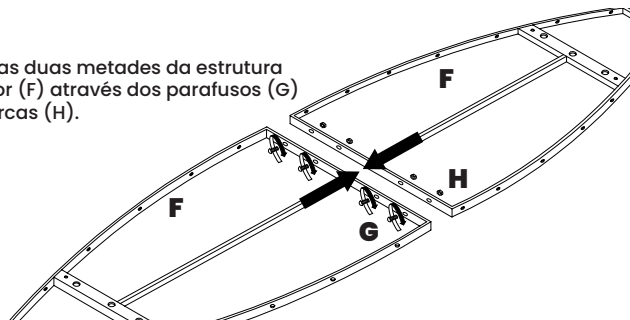
Ajuste a altura do cabo de aço (D). Afrouxe o parafuso lateral (E) para movimentar o cabo elétrico e ajuste na altura desejada. Repita para os dois lados.



Importante: o cabo elétrico deve ficar com folga em relação ao cabo de aço.

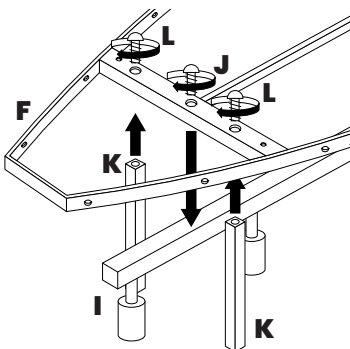
4

Fixe as duas metades da estrutura maior (F) através dos parafusos (G) e porcas (H).

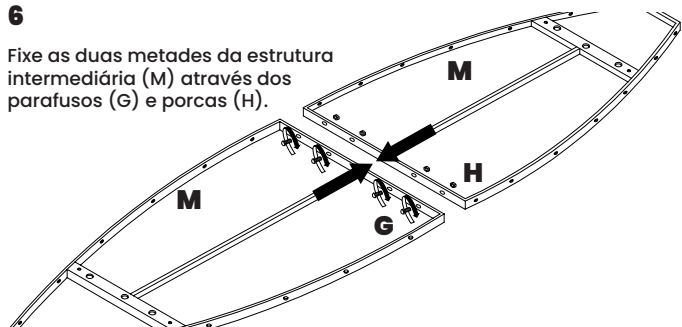
**5**

5.1 - Fixe a estrutura superior (F) no eixo central (I) através dos parafusos (J).


5.2 - Fixe as hastes (K) na estrutura superior (F) através dos parafusos (L). Repita para os dois lados.

**6**

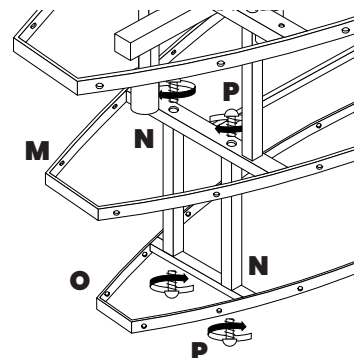
Fixe as duas metades da estrutura intermediária (M) através dos parafusos (G) e porcas (H).

**7**

Fixe a estrutura intermediária (M) nas hastes (K) através dos parafusos (L). Repita para os dois lados.

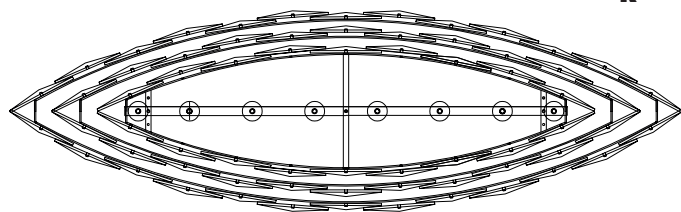

**8**

8.1 - Fixe as hastes (N) na estrutura intermediária (M) através dos parafusos (P).
8.2 - Fixe a estrutura inferior (O) nas hastes (N) através dos parafusos (P). Repita para os dois lados.


**9**

9.1 - Instale as lâmpadas (Q) indicadas.

9.2 - Fixe os vidros (R) na luminária utilizando os parafusos (S); siga a distribuição indicada no esquema abaixo.

**10**

Ligue os fios da rede elétrica no conector (T) do produto, respeitando a sequência da fase, do neutro e do terra.

**12**

12.1 - Encaixe a canopla (U) na travessa (A).
12.2 - Fixe-a através dos parafusos (V).

