

[illegible][illegible]

Referencias.

Podemos observar que os dados são apresentados em uma única tabela, com as variáveis de interesse no eixo horizontal e as variáveis de controle no eixo vertical. A tabela é organizada de forma que as variáveis de controle estejam no topo e as variáveis de interesse estejam na base. Isso facilita a visualização e a interpretação dos dados.

...and the fact that the system is not yet fully operational.

IP: 20 - Proteção contra corpos sólidos com mais de 12mm. Sem proteção contra líquidos, indicado somente para o uso interno.

Base: LED	Material: Alumínio / Policarbonato
Potência Total: 1*45W	Dimensões: (C)146cm (L)0,8cm (A)8cm
Tensão: BIVOLT	Peso Líquido: 4,5kg

[illegible]

• Limpieza regular y mantenimiento de la parte interna e externa de la unidad para evitar la acumulación de suciedad y olores.

CÚPULAS DE TECIDO

O tecido é importante evitar que a peça fique encarrucada, limpando-a regularmente e para uma melhor interação no funcionamento do produto. Para prolongar sua vida útil e evitar a proliferação de mofo, desinfeste com água sanitária ou álcool 70% após cada utilização e retire o plug da tomada antes de realizá-la.

Não usar em nenhum produto abrasivos, solventes, amoníaco, cloro, álcool, assim como óleos, graxas, resinas e outros produtos semelhantes.

A circular seal with a dashed border. Inside, the number '12' is large and bold, followed by 'MESES' in smaller bold letters. Below this, a banner contains the word 'GARANTIA' in bold capital letters.

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, incluindo o prazo legal de 90 dias previsto pelo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, contados à partir da data de aquisição.

A garantia não abrange:

- Lâmpadas, transformadores e/ou acessórios com garantias específicas (ex. LED integrado)
- Defeitos e avarias causados durante o transporte realizado pelo cliente.
- Manutenções, adaptações ou modificações realizadas por um profissional não habilitado.
- Manutenções, adaptações ou modificações realizadas sem autorização prévia da Bella Iluminação.
- Inobservância de quaisquer recomendações do Manual de Uso e Garantia.
- Danos causados pela falta de cuidado, uso indevido e diferente daquele pelo qual o produto foi projetado e uso de produtos de limpeza inadequados.
- Diferenças de tonalidades e/ou texturas devido a variações de lotes (tecido, mármore, madeira e pintura).
- Variações de tonalidade, textura e padrão da madeira e do mármore, decorrentes das características da própria natureza e singularidade do material.
- Descaracterização do produto causada por agentes externos, como água, maresia, ferrugem, fungos e outros.
- Problemas relacionados ao acondicionamento (produtos embalados durante longo período com plástico ou embalagens fechadas e abafadas) ou local inadequado onde o produto foi colocado, tais como: paredes com umidade, infiltração ou pouca resistência, áreas externas com exposição solar, chuva e outros.
- A solicitação de garantia deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido, mediante apresentação da **Nota Fiscal** de compra.

Para sua segurança, preencha os dados no ato da compra do produto.

Nota Fiscal / Cupom nº:

Data de aquisição:


Loja de aquisição do produto:

Distribuído por LUMIERE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
Rua Américo Brasiliense, nº 1923 - sl 1105 - Chácara Santo Antônio
São Paulo - SP | CEP: 04715-005 | CNPJ: 24.855.633/0001-40

SAC Bella: 11 3181 2244 • bellailuminacao.com.br

PENDENTE

FIG
FIG1PD01PT10

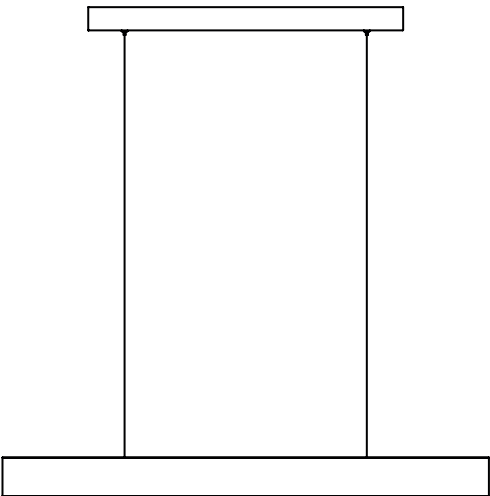




IMPORTANTE:

- Antes de iniciar a instalação certifique-se que a energia elétrica está desligada e o espaço livre de qualquer obstáculo.
- Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.


1

Identifique os cabos elétricos e prepare-os para serem instalados no conector do produto.




2

Utilize a travessa (A) para marcar os pontos de furação.

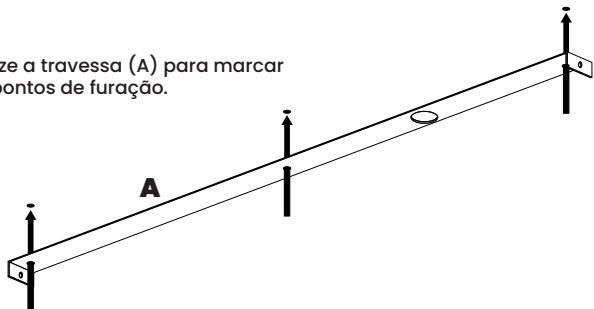


3

Fure o teto (3.1) e instale a bucha (B) adequada para a fixação. Repita o processo para todos os pontos.

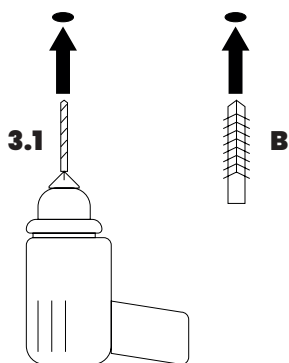


4

Fixe a travessa (A) com os parafusos (C) nas buchas (B) já instaladas.

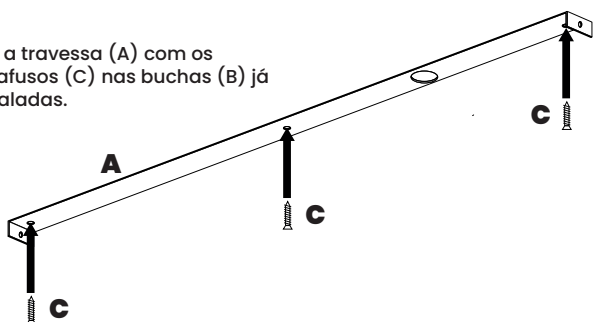


5

Pressione o prensa-cabo (D) para liberar o cabo (E) e ajuste na altura desejada.




6

Ligue os fios da rede elétrica no conector (F) do produto, respeitando a sequência da fase, do neutro e do terra.

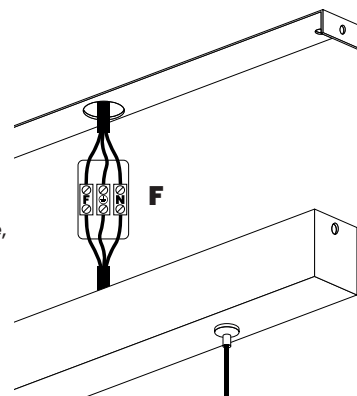

6.1

Este produto pode ser dimerizável em sistemas 0-10V; para tanto deve ser feita a ligação conforme o esquema abaixo. Para protocolos diferentes devem ser realizados testes de compatibilidade.

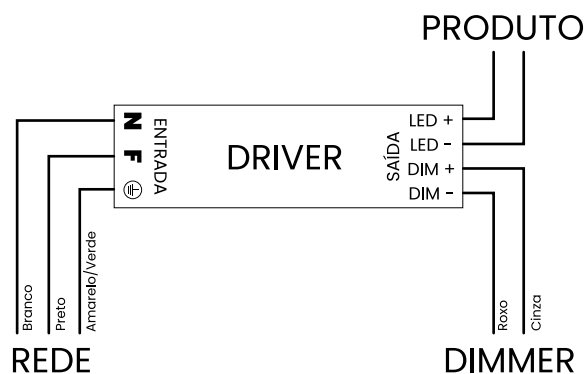

7

Encaixe a canopla (G) na travessa (A). Aperte os parafusos laterais (H) para fixar a canopla (G).

