

Base: LED	Potência Total: 18W	Dimensões: (D)60cm (A)17,5cm	Materiais: Vidro / Metal	Peso Líquido: 5,5kg	IP: 20 - Proteção contra corpos sólidos com mais de 12mm. Sem proteção contra líquidos, indicado somente para o uso interno.
Tensão: BIVOLT					

COMPANHIA DE RECIDO

É importante evitar que a peça fique encorrida, impedindo a regularmente a sua interferência no funcionamento da peça do produto. Para prolongar a vida útil e evitar a polifusão de modo, a capta de energia não deve ser tomada antes de realizar a limpeza.

• Desligar a energia não o plug da tomada antes de realizar a limpeza.

• Evitar a utilização de produtos abrasivos e produtos químicos para limpeza de peças plásticas, principalmente acrílicas e policarbonato.

- Vidros devem ser limpos periodicamente com álcool e um pano macio, limpo e seco.
- Plásticos (incluindo acrílicos e policar-

MARMORE

O mármore, como todo material prove-
niente da natureza, possui veios, marcas
e manchas que não são defeitos e sim
características do material. Cada peça
será única pois o desenho, manchas e
cores não se repetem em uma mesma
pedra.

• Manusear a superfície cuidadosamente
para não amassar, movimentando-a
preferencialmente pela lateral.

• Limpar regularmente a parte interna e
externa das peças com um pano úmido e
seco e/ou espolador de 60°.

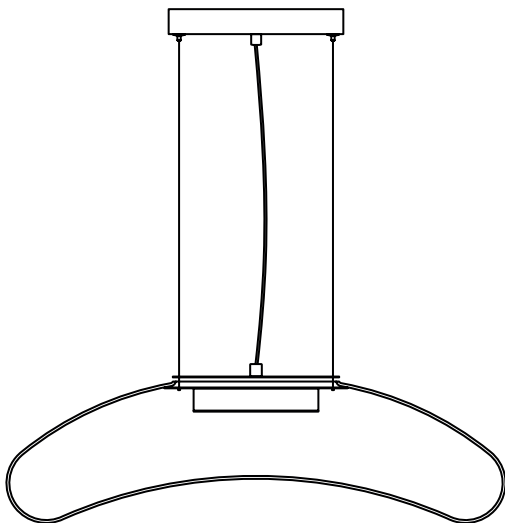
• Nunca molhar, lavar ou nem utilizar pro-
duto químicos, solventes ou abrasivos.

Não usar em nenhum acabamento produtos abrasivos, solventes, amônia, cloro, álcool, assim como buchas, esponjas de aço ou similares.

METALS

de acordo com as especificações técnicas. Qualquer alteração resultará em falhas de segurança e na perda automática da garantia.

Antes de iniciar a instalação ou qualquer manutenção, certifique-se que a energia elétrica está desligada.



MATI
MATIPD01TR10

- Lâmpadas, transformadores e/ou acessórios com garantias específicas (ex. LED integrado)
- Defeitos e avarias causados durante o transporte realizado pelo cliente.
- Manutenções, adaptações ou modificações realizadas por um profissional não habilitado.
- Manutenções, adaptações ou modificações realizadas sem autorização prévia da Bella Iluminação.
- Inobservância de quaisquer recomendações do Manual de Uso e Garantia.
- Danos causados pela falta de cuidado, uso indevido e diferente daquele pelo qual o produto foi projetado e uso de produtos de limpeza inadequados.
- Diferenças de tonalidades e/ou texturas devido a variações de lotes (tecido, mármore, madeira e pintura).
- Variações de tonalidade, textura e padrão da madeira e do mármore, decorrentes das características da própria natureza e singularidade do material.
- Descaracterização do produto causada por agentes externos, como água, maresia, ferrugem, fungos e outros.
- Problemas relacionados ao acondicionamento (produtos embalados durante longo período com plástico ou embalagens fechadas e abafadas) ou local inadequado onde o produto foi colocado, tais como: paredes com umidade, infiltração ou pouca resistência, áreas externas com exposição solar, chuva e outros.
- A solicitação de garantia deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido, mediante apresentação da **Nota Fiscal** de compra.

Loja de aquisição do produto:

SAC Bella: 11 3181 2244 • bellailuminacao.com.br




**IMPORTANTE:**


- Antes de iniciar a instalação certifique-se que a energia elétrica está desligada e o espaço livre de qualquer obstáculo.
- Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.

1


Identifique os cabos elétricos e prepare-os para serem instalados no conector do produto.

**2**


Utilize a travessa (A) para marcar os pontos de furação.

**3**

Fure o teto (3.1) e instale a bucha (B) adequada para a fixação. Repita o processo para todos os pontos.

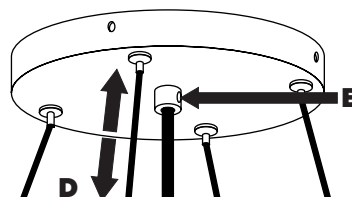
**4**

Fixe a travessa (A) com os parafusos (C) nas buchas (B) já instaladas.


**5**

Ajuste a altura desejada movimentando o cabo de aço (D) através do prensa-cabo.

Ajuste o comprimento do cabo elétrico soltando o parafuso lateral (E); deixe-o maior do que o cabo de aço (D).

**6**

Ligue os fios da rede elétrica no conector (F) do produto, respeitando a sequência da fase, do neutro e do terra.

**7**

Encaixe a canopla (G) na travessa (A) e fixe-a com os parafusos laterais (H).

