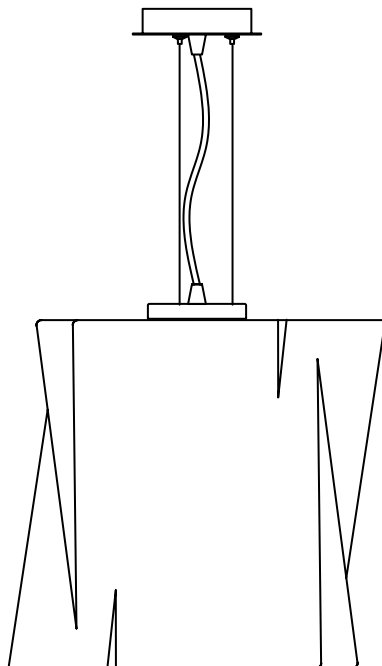


er manutengao, certifique-se

TEJI
TEJIPD01OP10



ventes, amônia, cloro,

MARMORE

O marmore, como todo material prove-

VIDROS E PLÁSTICOS

- [illegible]

CUPULAS DE TECIDO

- Para sujeitar mais difíceis utilize sabão neutro e água morna (sem pressão), retire o odor com um pano macio, limpe e seque logo em seguida.
- Nunca utilize álcool para a limpeza de peças plásticas, principalmente acrílicas e policarbonato.
- Para sujeitar mais difíceis utilize sabão neutro e água morna (sem pressão), retire o odor com um pano macio, limpe e seque logo em seguida.
- Nunca utilize álcool para a limpeza de peças plásticas, principalmente acrílicas e policarbonato.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Base: E27
Potência Total: 1*60W
Tensão: BIVOLT
Peso Líquido: 5,5kg
Dimensões: (D)38cm (A)37cm
Vidro / Metal

COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS

[illegible]

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Alterações na condutividade de cor do LED dependem da temperatura de cor do LED e da eficiência energética. A eficiência energética é a razão entre a potência elétrica e a potência luminosa. A eficiência energética é afetada pela temperatura de cor do LED e pela eficiência energética do LED. A eficiência energética é afetada pela temperatura de cor do LED e pela eficiência energética do LED.

Referências.

Por favor leia este manual cuidadosamente e guarde-o para futuras

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRODUTO

METAIS

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRODUTO

METAIS

Só produtos de aço carbono e alumínio

to be a

defeito.

**IMPORTANTE:**


- Antes de iniciar a instalação certifique-se que a energia elétrica está desligada e o espaço livre de qualquer obstáculo.
- Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.

1


Identifique os cabos elétricos e prepare-os para serem instalados no conector do produto.

**2**


Utilize a travessa (A) para marcar os pontos de furação.

**3**

Fure o teto (3.1) e instale a bucha (B) adequada para a fixação. Repita o processo para todos os pontos.


**4**

Fixe a travessa (A) com os parafusos (C) nas buchas (B) já instaladas.

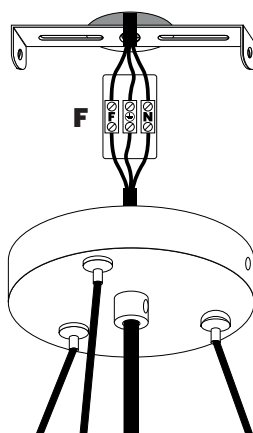
**5**

Ajuste a altura desejada movimentando o cabo de aço (D) através do prensa-cabo.


Ajuste o comprimento do cabo elétrico soltando o parafuso lateral (E); deixe-o maior do que o cabo de aço (D).

**6**

Ligue os fios da rede elétrica no conector (F) do produto, respeitando a sequência da fase, do neutro e do terra.

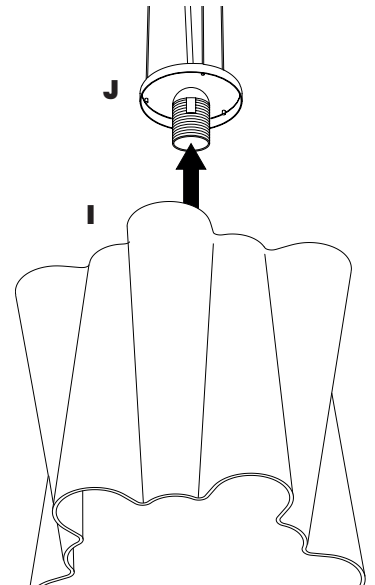
**7**

Encaixe a canopla (G) na travessa (A) e fixe-a com os parafusos laterais (H).

**8**

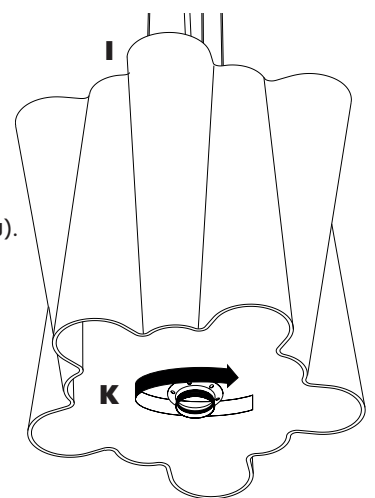
Encaixe o vidro (I) na base (J).

Atenção: manuseie o vidro com cuidado para evitar quebra; recomendamos que essa etapa seja feita por duas pessoas.

**9**

Fixe o vidro (I) rosqueando a flange (K) no soquete da base (J).

Atenção: manuseie o vidro com cuidado para evitar quebra; recomendamos que essa etapa seja feita por duas pessoas.

**10**

Instale a lâmpada (L).

