

OSTIC

OSTIAR01DR10 / OSTIAB01DR10



Fonte Luminosa

Referência	Tipologia	Base	Formato	Tensão (V)	Potência máxima (W)	Temp. de cor (K)	IRC	Fluxo luminoso (lm)	Dimmer
OSTIAR01DR10	ARANDELA	LED	INTEGRADO	BIVOLT	1*7W	3000	80	450	NÃO
OSTIAB01DR10	ABAJUR	LED	INTEGRADO	BIVOLT	1*7W	3000	80	450	NÃO


Características

Referência	Aplicação	Material	Cor principal	Acabamento	IP	EAN13	NCM
OSTIAR01DR10		METAL E ALABASTRO	DOURADO	PINTURA	20	7899830252146	9405.11.90
OSTIAB01DR10		METAL E ALABASTRO	DOURADO	PINTURA	20	7899830252153	9405.21.00


Dimensões

Referência	Produto C*L*A (cm)	Comp. de cabo (cm)	Peso líq. (kg)	Cx unitária C*L*A (cm)	Peso cx unitária (kg)	Cx master C*L*A (cm)	Peso cx master (kg)	Qnt. caixa master
OSTIAR01DR10	9*14,4*24,5		1,000	32*20*22,5	1,400			
OSTIAB01DR10	24,5*14,4*8		1,050	32*20*22,5	1,500			

Croqui dimensional

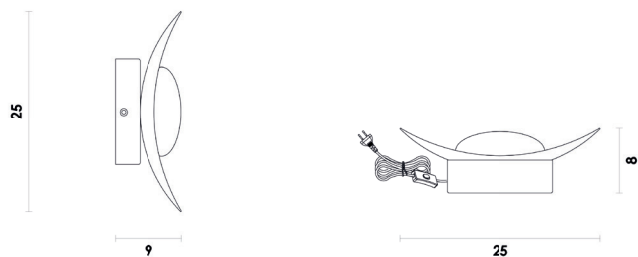

Imagens

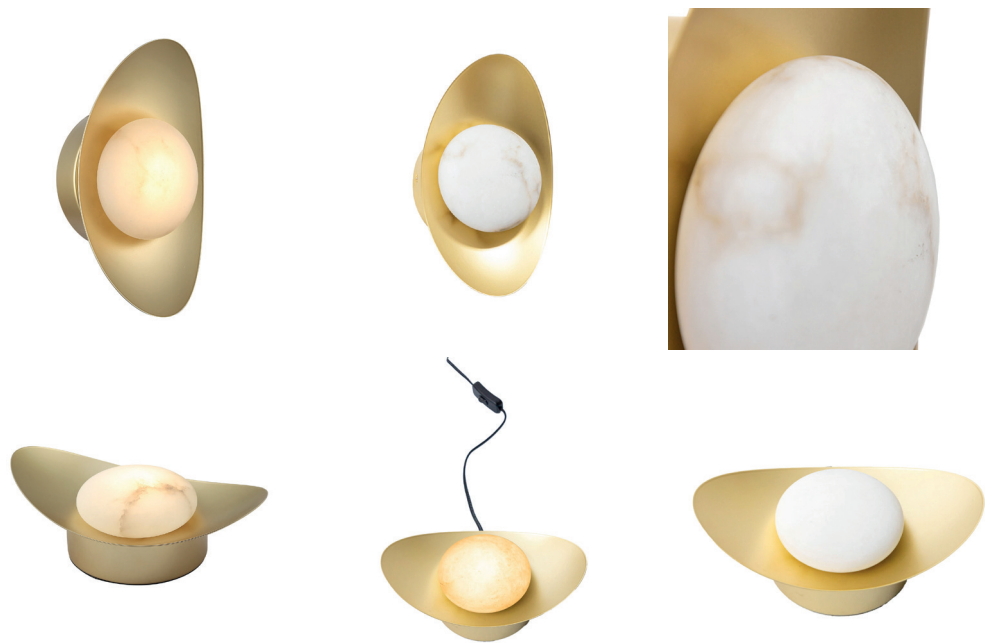

Peças de reposição

Referência	Descrição
SPALNA0111	ALABASTRO ESCULPIDO NATURAL LISO Ø110MM*A45MM